



## NovoTouch BK Series

### Collaborative Touch Panel

Wireless Collaboration  
Digital Whiteboard  
Digital Signage

La série NovoTouch BK est une solution d'écran tactile collaboratif 4K-UHD, parfaite pour l'éducation ainsi que pour les réunions d'affaires, disponible en tailles 65", 75" et 86".

La collaboration sans fil NovoConnect permet à tout participant de partager facilement l'écran de son appareil sur l'écran NovoTouch BK, tandis que la fonction tableau blanc numérique améliore l'expérience en classe avec une annotation tactile fluide pour des sessions véritablement interactives.

La solution d'affichage dynamique intégrée est facile à configurer et à gérer via le service optionnel NovoDS Cloud ou le logiciel inclus NovoDS Studio.



## Caractéristiques principales

### Collaboration sans fil NovoConnect



La série BK est équipée d'un système de collaboration sans fil NovoConnect Lite sans fil de présentation et de collaboration sans fil NovoConnect Lite pour une présentation sans câble et sans souci dans la salle de classe ou au bureau.

Jusqu'à 8 participants peuvent être connectés et 2 peuvent partager leur écran, chacun en résolution de 1080p.


Sécurité de classe mondiale - Cryptage AES-256, Protection par mot de passe, environnement à double réseau, Certifié ISO 27001.



### Tableau blanc numérique



La série BK est dotée d'une capacité tactile interactive à 20 points. Le tableau blanc numérique permet une d'annotation, de surlignage et de capture d'écran capture d'écran pour un partage facile.

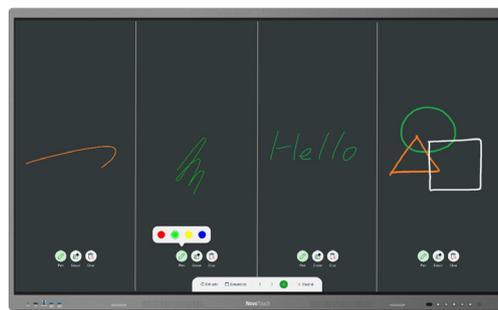

### Signalisation numérique NovoDS



La solution d'affichage numérique intégrée est facile à mettre en place et à gérer via le service service NovoDS Cloud en option ou le logiciel NovoDS Studio inclus. L'utilisateur peut basculer entre les fonctions collaboration sans fil et la fonction d'affichage numérique pour maximiser l'utilisation de l'écran à tout moment. de l'écran à tout moment.



### Compatible avec Google Play



Accès facile à toutes les applications Google Play permet une utilisation encore plus flexible et d'optimiser le travail et l'enseignement dans n'importe quelle session.



### Résolution 4K UHD et connectivité riche



Les écrans de la série BK 65" / 75" / 86" offrent une résolution 4K UHD (3,840 x 2,160) pour offrir des détails des détails remarquables et des images époustouflantes. Les multiples interfaces, telles que USB Type-C, HDMI et USB2.0/3.0, permettent une connexion à divers appareils.



### Technologie D-LED rétroéclairée



D-LED rétroéclairé (panneau IPS) avec technologie Optical optique offre des images plus lumineuses, des couleurs parfaites, des textures plus riches et des angles de vision (178°/ 178°). Le résultat est des images d'une netteté et d'une précision incroyables.



### Technologie de protection des yeux



La série BK est certifiée TÜV Rheinland TÜV Rheinland pour garantir la meilleure projection oculaire avec une faible lumière bleue & sans scintillement pour une meilleure expérience visuelle.



# Specifications

Model	BK652i		BK752i		BK862i			
Écran	Taille de l'écran		65"		75"		86"	
	Type/Technologie		Rétroéclairage D-LED (IPS-Panel)					
	Luminosité		400 cd/m2					
	Rapport de contraste		5000:1					
	Résolution native		4K Ultra-HD (3840 x 2160)					
	Angle de vision (H/V)		178° / 178°					
	Ratio d'aspect		16:09					
	Taux de rafraîchissement (Hz)		60 Hz					
	Durée de vie estimée		50 000 heures (Min)					
	Couleur d'affichage (Bit)		1,07 milliard (10 bits)					
	Utilisation quotidienne (Heures/Jours)		16/7					
Surface tactile	Technologie		Toucher infrarouge					
	Points de contact	Annotation	10 points					
		Touchers	20 points					
	Précision	Doigt	±1mm (sur 90% de la surface)					
		Touchers	32,768 x 32,768					
	Résolution tactile		Verre trempé épais de 3mm (Niveau 7H sur l'échelle de Mohs de dureté des minéraux)					
	Protection de la surface		Doigt, stylet, gant, objets opaques					
Outils compatibles		Finger, Stylus, Glove, Opaque Objects						
Système d'exploitation	Version		Android™ v13.0					
	Stockage interne		32GB (Flash eMMC) (environ 25GB disponibles pour l'utilisateur)					
Connectivité	Input	Display	Côté : HDMI v2.0 x3, Avant : HDMI v2.0 x1					
		Audio	Line-Out (3.5mm) x1, SPDIF-Out x1					
	Output	Display	HDMI-Out v2.0 x1 (jusqu'à 4K@60Hz)					
		Audio	Line-Out (3.5mm) x1, SPDIF-Out x1					
	Internet		LAN (RJ45) x2					
	Contrôle		RS232-In x1					
	Sans fil		WiFi 6, IEEE802.11ax (2.4GHz/5GHz), BT 5.2					
	Port USB		Avant : USB-A 3.0 x2, USB-B x1 (pour toucher), USB-C 3.1 (15W power) x1, Côté : USB-A 3.0 x2, USB-B x1 (pour toucher), USB-A 2.0 x1					
Applications par défaut	Collaboration		Miroir d'écran (version NovoConnect Lite), tableau blanc numérique, WPS Office, Google Play, NT Live Receiver, Finder					
	Affichage dynamique		Application NovoDS					
Expansion	Windows (OPS)		Intel Standard 80 Pin OPS- Optionnel					
Audio	Haut-parleurs		18W x2 (stéréo)					
Gestion de l'appareil	PC / Basé sur le Cloud		Logiciel gratuit - Remote Manager / Remote Manager Cloud					
Alimentation	Puissance (interne)		AC 100 - 240V, 50/60Hz (4.5A)					
	Consommation		≤360W		≤420W		≤480W	
	Mode veille		<0.5W (veille)					
Caractéristiques physiques	Dimension (L x H x P) mm		1484.5×90×908		1705.7×90.2×1032.3		1953.0×90.2×1172.3	
	Poids		39kg		50.8kg		63kg	
	Montage VESA (FPMPI)		4 - M8 × 25mm, 600 x 400mm		4 - M8 × 25mm, 800 x 400mm			
	Couleur		Argent					
Accessoires	En option		Cordon d'alimentation CA, stylet (x2), télécommande (avec piles), support mural, câble HDMI (3M), câble tactile (3M), antenne WiFi (x3), kit de documentation					
	Standard		LauncherPlus, Windows OPS Module – Standard 80pin					
Garantie	Standard		3 ans sur l'écran					
	Éducation		5 ans sur l'écran si le client final est un établissement scolaire, une université ou un centre de formation. Enregistrement du produit dans les 180 jours qui suivent son achat pour valider l'extension de garantie					

