

you can*
Canon


Télécopieurs laser

FAX-L3000
FAX-L3000IP

Partenaires complets de la productivité

**Augmentez
votre efficacité**

**Optimisez
vos échanges**

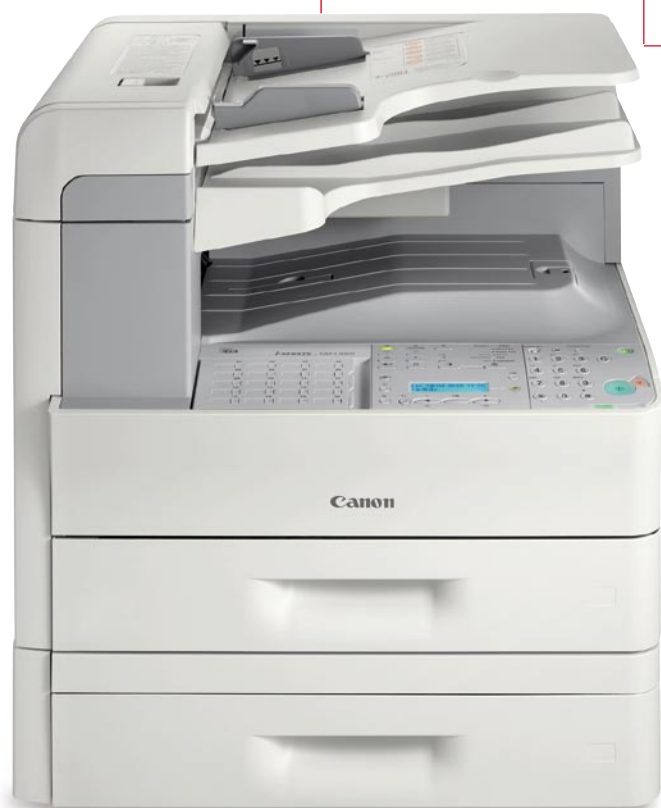

Complets, compacts et robustes



- 1** Chargeur automatique de documents de 50 pages en recto verso
- 2** Système d'impression recto verso natif
- 3** Ecran de contrôle facile à utiliser avec affichage rétro éclairé
- 4** Cassette standard de 500 feuilles
- 5** Option cassette supplémentaire de 500 feuilles
- 6** Option combiné téléphonique

Principales caractéristiques

	FAX-L3000	FAX-L3000IP
Modem 33.6 Kbps Super G3	✓	✓
Fonction Copie	✓	✓
Fonction Impression	Optionnelle	✓
CAD recto verso de 50 pages	✓	✓
Impression réseau et fonction PC Fax	Optionnelle	✓
Compatibilité PCL5e, PCL 6	-	✓
Mémoire Fax	Standard 512 pages, Optionnelle 1500 pages**	Standard 1500 pages
Sécurité - Gestion des identifiants	✓	✓
Fonction d'envoi	-	Option scan vers e-mail, serveur et FAX Internet
Capacité papier standard	Cassette de 500 feuilles et plateau de 100 feuilles	Cassette de 500 feuilles et plateau de 100 feuilles

Options disponibles

	FAX-L3000	FAX-L3000IP
Fonction d'envoi	-	Optionnelle*
Impression, Connexion réseau, PC Fax	Optionnelle**	Native
Cassette supplémentaire de 500 feuilles	Optionnelle	Optionnelle
Combiné téléphonique	Optionnel	Optionnel
Cachet	Optionnel	Optionnel

*Avec le kit d'envoi couleur

** avec le kit d'impression UFR II LT

Fonctions communes

A l'émission

Economie de temps, Réduction des coûts



Modem Super G3 à 33.6 Kbps :

La référence la plus rapide pour les fax professionnels, avec une vitesse de 3 secondes par page, pour réduire les coûts de communication et le temps passé pour l'envoi de télécopies.

Faible consommation d'énergie :

En mode veille, l'appareil n'utilise que 3 watts (3,5 W. avec l'option kit d'envoi pour le FAX-L3000IP). La sortie de ce mode est quasi instantanée et votre fax est disponible immédiatement pour imprimer tous vos documents.

Numérotation rapide :

200 correspondants peuvent être joints en toute simplicité dont 80 en mode « une touche » (jusqu'à 500 correspondants pour le FAX-L3000IP avec l'option kit envoi).

Des documents bien transmis

Ultra haute qualité d'analyse pour les textes, illustrations ou photos :

Lorsque vous envoyez des documents détaillés, comme des schémas ou des photos associés à des textes, la technologie exclusive Canon assure un rendu parfait. La reproduction en demi-teintes sur 256 niveaux de gris apporte une profondeur et une netteté incomparable. Vous pouvez compter sur la haute qualité de votre fax pour faciliter vos échanges avec vos clients.

Copie et scanner : Les modèles FAX-L3000 et FAX-L3000IP font aussi office de copieurs et sont capables de scanner des documents A4, et jusqu'au A3 pour le FAX-L3000IP.



A la réception

Optimisez votre productivité

Vitesse d'impression de 22 pages par minute :

Bénéficiez de fonctions d'impression professionnelles à la vitesse de 22 pages par minute au format A4. Les documents sont imprimés avec une qualité irréprochable et cette vitesse permet de libérer la mémoire télécopie plus rapidement. De plus, le temps de sortie de la première copie est inférieur à 15 secondes.

Mémoire de réception :

Les FAX-L3000 et L3000IP garantissent la réception de vos documents en toutes circonstances. Vous pouvez transmettre vers un autre Fax des documents reçus en mémoire et ne pouvant être imprimés momentanément. En cas de manque de papier ou d'encre, la mémoire de réception permet de traiter des volumes très importants avec une sécurité maximale. Sa capacité est de 1500 pages* et est sauvegardée 3 heures.

Renforcez votre efficacité

Autonomie papier : jusqu'à 1100 feuilles ! :

L'alimentation papier standard est constituée d'une cassette de 500 feuilles et d'un plateau multifonction de 100 feuilles. Une cassette supplémentaire de 500 feuilles, en option, permet de faire face aux usages plus intensifs.

Cartouche « Tout-en-Un » Canon : La Cartouche 714 Canon est unique. Elle contient à la fois le toner et le tambour et permet l'impression de 4500 pages avec une couverture de 5%. A chaque changement, tout le système d'impression est remis à neuf. Une simplicité à toute épreuve pour des résultats de qualité constante. Recyclable, elle préserve l'environnement. Chaque cartouche neuve est accompagnée d'une étiquette d'expédition vous permettant, après usage, de la renvoyer au centre de retraitement, à la charge de Canon.

Faibilité accrue

Performances maximales

*512 pages en standard pour le FAX-L3000 /option 1500 pages avec le Kit d'impression UFRIL LT. 1500 pages en standard pour le FAX-L3000IP.





Gestion des coûts, sécurité et environnement

- **La fonction recto verso automatique :**

Ces deux modèles ont un chargeur automatique de documents de 50 pages en recto verso et impriment également en recto verso vos copies, télécopies et impressions*. Cette caractéristique vous permet de réduire les volumes de papier utilisés et de réduire vos dépenses tout en préservant notre environnement.

*avec l'option kit d'impression pour le FAX-L3000

- **Fonction numérisation recto verso :**

Les vitesses de lecture sont de 37 pages par minute (A4) pour le FAX-L3000 et 45 pages par minutes (A4) pour le FAX-L3000IP.

- **Usage partagé et affectation des coûts :**

Vous pouvez limiter l'utilisation de l'appareil au personnel autorisé. Un identifiant restreint l'accès aux paramètres, préservant ainsi l'intégrité de la configuration. L'accès des utilisateurs peut aussi être contrôlé, via les fonctions de gestion individuelle qui permettent également le suivi des coûts pour une exploitation responsable des machines.

Options communes

- **Cassette supplémentaire de 500 feuilles**
- **Combiné téléphone avec support (Tel 6)**
- **Cachet**

Options du FAX-L3000

Kit d'impression UFR II LT : Associé au kit d'impression Canon, le FAX-L3000 peut aussi être utilisé comme une imprimante réseau de haute qualité. De plus, il permet d'avoir les fonctionnalités PC FAX et d'ajuster certains paramètres d'impression à distance. Grâce à ce kit, les performances de l'impression et la fonction de télécopie depuis le PC sont assurées pour tous les utilisateurs connectés au réseau.

Fonctions natives du FAX-L3000IP

PC-FAX :

Grâce à une interface utilisateur simple et conviviale, la fonction PC-FAX permet d'envoyer vos documents créés dans les applications sous Windows directement depuis un poste de travail du réseau.

FAX vers e-mail :

Avec le FAX-L3000IP, plus besoin de passer par un ordinateur pour échanger des documents via Internet. Il suffit de placer les documents dans le chargeur automatique, d'entrer une adresse e-mail et les documents sont envoyés via la messagerie de l'entreprise ou via Internet, à moindre coût.

Fonctionnalités réseau :

Le modèle FAX-L3000IP est doté d'une interface réseau intégrée permettant aux utilisateurs de partager l'impression en réseau et de transmettre des télécopies entre leurs PC. La commande à distance autorise la gestion facilitée des paramètres du télécopieur et des tâches d'impression, via un navigateur Web, optimisant la convivialité pour les administrateurs et les utilisateurs finaux.

Les langages supportés :

La prise en charge des langages PCL5e et 6 garantit une compatibilité totale avec les principaux environnements d'impression.

Fonction numérisation :

Le FAX-L3000IP est capable d'analyser des documents A3, en recto uniquement.

3 registres compteurs : Cette fonction vous permet de connaître le nombre total de pages traitées par votre FAX ainsi que le nombre total de vos impressions et de vos numérisations.



Options du FAX-L3000IP

Kit d'envoi : vers des fonctionnalités d'envoi avancées :

Avec le kit d'envoi, vous augmentez la capacité de votre mémoire fax à 1500 pages, vos numéros abrégés atteignent jusqu'à 500 correspondants, les possibilités de transmission et de partage de vos documents se multiplient...

L'envoi vers de multiples destinations : Scan vers les e-mails, serveur et fax Internet :

La fonction d'envoi en option transforme le FAX-L3000IP en une centrale de communication permettant le partage des documents de bureau par voie numérique et optimise encore l'efficacité et la productivité. Après avoir été numérisés, vos documents peuvent être transmis par e-mail sans avoir à passer par un ordinateur, ou encore être mis à disposition sur votre réseau informatique afin d'être consultables et utilisables par tous.

La fonction de transfert de fax :

Elle permet d'effectuer le re-routage automatique des télécopies vers d'autres destinations.


L'option Scan de vos documents en couleur :

Donnez à vos documents un aspect plus professionnel. Maintenant, vous avez la possibilité de scanner vos documents en couleur, directement vers vos messages électroniques, serveur réseau (SMB et FTP) ou télécopie Internet.

E-maintenance :

Avec l'option d'envoi, le FAX-L3000IP peut être assisté par le service d'e-maintenance Canon. Notre équipe est directement alertée par votre FAX grâce à une notification des incidents en temps réel. Ce diagnostic à distance minimise le risque d'arrêt de production de votre machine et vous fait gagner un temps considérable.

PDF Compact : La technologie PDF Compact Canon vous permet de réduire, par 20 et plus, la taille de vos fichiers tout en maintenant la qualité.

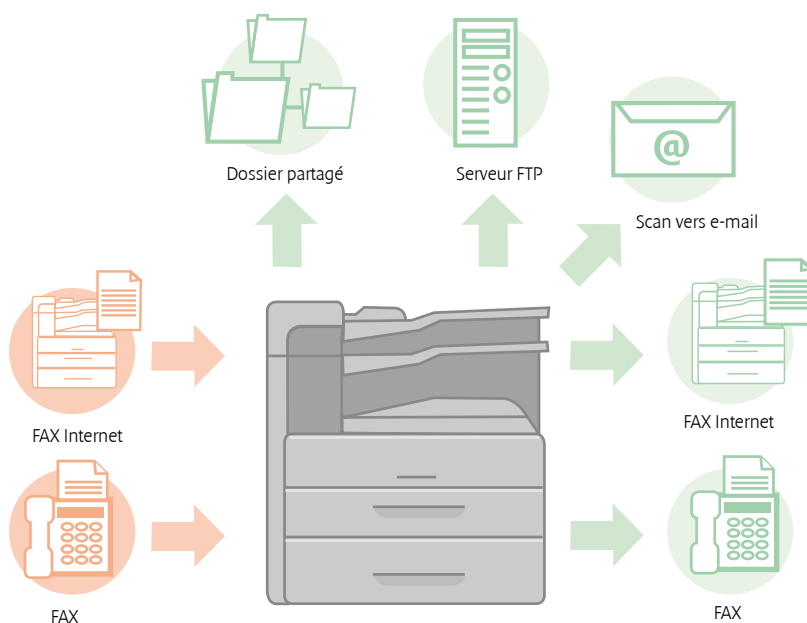

Spécifications FAX-L3000/L3000IP

TÉLÉCOPIEUR LASER Type Compatibilité Lignes Vitesse du modem Technologie d'impression Type d'analyse	De bureau Groupe 3 et Super G3 RTC - PABX 33,6 Kbps Laser A défilement	Multicopie Taux de réduction Taux d'agrandissement Autres	Jusqu'à 99 exemplaires 50 et 70% 141 et 145% Tri électronique, temps de préchauffage inférieur à 19 sec. à partir de la mise en service.
CARACTÉRISTIQUES D'ANALYSE Chargeur automatique de documents Format des originaux Largeur effective d'analyse en A4 Vitesse d'analyse (A4 mono) Mode de résolution Système de traitement de l'image Traitement des demi-teintes	FAX-L3000 et FAX-L3000IP : 50 pages (80g/m ²) format A4 MAX FAX-L3000IP : 20 pages (80g/m ²) format A3 MAX FAX-L3000 : max 216 x 355,6 mm (Max 630 mm) FAX-L3000 IP : max 297 x 432 mm (Max 630 mm) FAX-L3000 et FAX-L3000IP : min 148 x 148 mm 210 mm FAX-L3000 : 37 ppm FAX-L3000IP : 45 ppm Standard : 3,85 l/mm x 8 pts/mm Fine : 7,7 l/mm x 8 pts/mm Super fine : 15,4 l/mm x 8 pts/mm Ultra fine : 15,4 l/mm x 16 pts/mm Photo : 7,7 l/mm x 8 pts/mm UHQ (Ultra Haute Qualité) 256 niveaux de gris	CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION Impression à partir d'un PC Langage (PDL) Vitesse d'impression Résolution d'impression Lissage Capacité du magasin papier Capacité du magasin papier optionnel Capacité du plateau d'alimentation multifonction Type de cartouche d'encre Capacité de la cartouche 714 Sens de sortie à la réception Types de supports utilisables Largeur d'impression Mode économique Réduction automatique à la réception	Impression réseau native avec le FAX-L3000IP, possible grâce au Kit UFR II avec le FAX-L3000. UFR II LT (FAX-L3000), PCL 5e/6 & UFR II LT (FAX-L3000IP) 22 ppm (A4) 600 x 600 dpi Oui : 1200 x 1200 dpi 500 feuilles (64 à 90 g/m ²) 500 feuilles (64 à 90 g/m ²) 100 feuilles (56 à 128 g/m ²) Cartouche 714 4500 pages (à 5% de taux d'encre) Face imprimée vers le bas 100 feuilles (80 g/m ²) Papier ordinaire papier recyclé, enveloppes Formats A4, A5, B5. 216 mm Oui Oui, de 100 à 50 ou 70%
CARACTÉRISTIQUES D'ÉMISSION ET DE RÉCEPTION Vitesse de transmission Modes de compression Émission directe Émission différée Emission à partir de la mémoire Capacité mémoire Sauvegarde mémoire Mémoire de réception Commande de réception à distance Multitâche Émission différée Mode de correction d'erreurs Multidiffusion Retransmission de documents à partir de la mémoire Retransmission en cas d'erreur Transfert de documents Archivage	3 secondes par page à 33,6 Kbps MH, MR, MMR JBIG Oui Oui Oui FAX-L3000 : 512 pages. Extension à 1500 pages avec le kit UFR II FAX-L3000IP : 1500 pages 3 heures Oui Oui Oui Oui FAX-L3000 : vers 201 destinataires FAX-L3000IP : vers 501 destinataires avec l'option Kit envoi Oui Oui Oui FAX-L3000IP uniquement, avec l'option Kit envoi	CONNEXION RÉSEAU Fonctions Type Connecteurs Protocoles	FAX-L3000 : Impression et PC FAX, en option avec le Kit UFR II FAX-L3000IP : Impression et PC FAX natifs, fonctions d'envoi en option Ethernet 10 base T / 100 base T RJ45 TCP/IP, IPX/SPX
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ET DE GESTION DES UTILISATEURS Restriction d'accès par mot de passe Protection contre les messages indésirés Réception forcée en mémoire Protection des données par mot de passe Identification des utilisateurs par mot de passe Rapports En tête Données de réception en pieds de page Cachet de validation (à l'émission)	Oui Oui, par identification préalable de l'émetteur Oui Oui Oui Liste 1-touche, liste des numéros abrégés, liste de composition de groupe, liste des données usagers, liste des informations par service, rapport d'activité, rapport d'émission / réception, liste des renvois automatiques Oui Oui En option	FONCTIONS D'ENVOI* Envoi vers e-mail Envoi vers serveur FAX Internet Formats de fichiers	Oui FTP et SMB Oui TIFF (N&B), PDF (N&B), JPEG (couleur), PDF (compact) (couleur)
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ET DE GESTION DES UTILISATEURS Restriction d'accès par mot de passe Protection contre les messages indésirés Réception forcée en mémoire Protection des données par mot de passe Identification des utilisateurs par mot de passe Rapports En tête Données de réception en pieds de page Cachet de validation (à l'émission)	Oui Oui, par identification préalable de l'émetteur Oui Oui Oui Liste 1-touche, liste des numéros abrégés, liste de composition de groupe, liste des données usagers, liste des informations par service, rapport d'activité, rapport d'émission / réception, liste des renvois automatiques Oui Oui En option	INTERFACE PC Interface Systèmes reconnus PC FAX (envoi uniquement) Pilotes d'impression Autres caractéristiques Logiciels associés	USB 2.0 Hi-Speed (FAX-L3000, requiert l'option impression et PC FAX) 10/100 base Tx (FAX-L3000IP uniquement) Windows 98, Me, 2000, XP, 2003 serveur, VISTA Mac OS X (Power PC) 10.2.8 - 10.4.10 (impression, PC FAX (envoi)), distribution Web uniquement Mac OS X (Intel PC) 10.4.4 - 10.4.10 (impression, PC FAX (envoi)), distribution Web uniquement Oui, avec options impression et PC FAX pour le FAX-L3000 PCL 5e et PCL 6 (FAX-L3000IP uniquement) UFR II-LT (FAX-L3000 avec Kit UFR II en option) Netspot Device Installer, Canon Font Manager, Canon LPR2*
CARACTÉRISTIQUES DE TÉLÉPHONIE Numéros abrégés sous une touche Numéros abrégés codés Composition de groupe Appel différé Recomposition automatique Reconnaissance automatique FAX/Tel Télécommande de réception Décrochage par répondeur Touche de prise de ligne Combiné téléphonique Type de combiné	80 destinataires 200 destinataires. 500 pour le FAX-L3000IP équipé du Kit envoi 199 destinataires. 499 pour le FAX-L3000IP équipé du Kit envoi Oui Oui Oui Oui En option Canon T6	CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES Ecran Langues Capacité mémoire Mode d'économie d'énergie Dimensions, sans combiné ni option cassette supplémentaire Dimensions, avec cassette supplémentaire Espace nécessaire à l'installation Poids Alimentation électrique Consommation électrique Niveaux sonores	Type : LCD rétro-éclairé Format : 2 lignes de 20 caractères Allemand, Anglais, Bulgare, Catalan, Croate, Danois, Espagnol, Estonien, Finlandais, Français, Grec, Hollandais, Hongrois, Italien, Néerlandais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Slovène, Suédois, Tchèque, Turc. FAX-L3000 : standard 64 MB (partagée) FAX-L3000IP : standard 128 MB (partagée) Oui 451 mm (H) x 492 mm (P) x 520 mm (L) 480 mm (H) x 492 mm (P) x 520 mm (L) 1027 mm x 974 mm Environ 24 kg 200 - 240 Volts / 50 - 60 Hz Max : 1010 W En attente : 17 W En veille : 3 W (3,5 W pour le modèle FAX-L3000IP) En attente : moins de 25 dB (A) En fonctionnement : moins de 66,7 dB (A)
CARACTÉRISTIQUES DE PHOTOCOPIE Recto/Verso automatique (2/2) Copie directe Copie à partir de la mémoire Résolution d'image Vitesse en mono-copie	Oui Oui Oui 600 x 600 pts/pouce 22 ppm	OPTIONS DISPONIBLES	* UFR II LT P.KIT-X1 (Impression réseau et PC FAX) : FAX-L3000 * KIT Envoi couleur M1 : FAX-L3000IP * Cassette 500 feuilles : FAX-L3000 et FAX-L3000IP * Combiné téléphonique T6 : FAX-L3000 et FAX-L3000IP * Cachet : FAX-L3000 et FAX-L3000IP
			* Disponible uniquement pour le FAX-L3000IP